


LINHA
Supreme

coleção

grandes formatos 90




É tech,
é Marmocerâmica

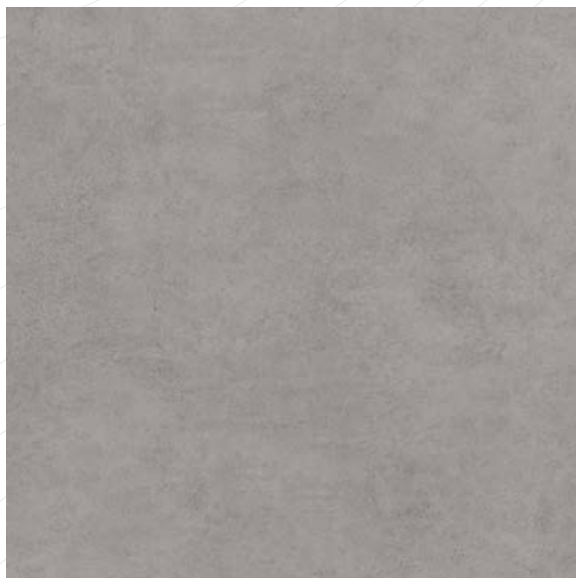

Manhattan Grigio | AC 591002
91x91 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3



Munich | PR 590004
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3

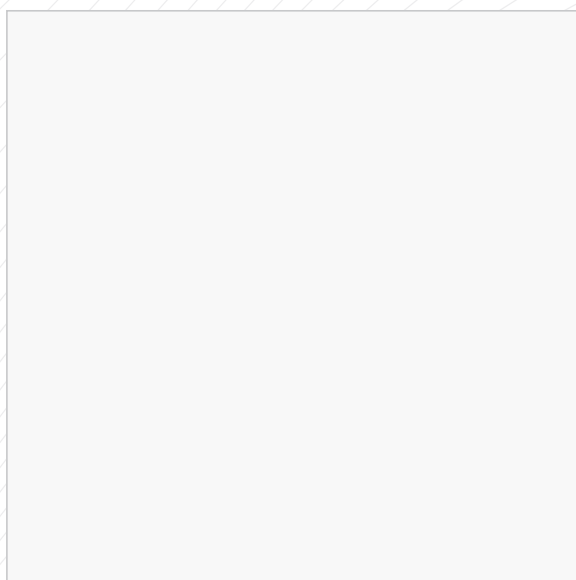

Branco | AC 591000
91x91 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Branco Lux | PR 590000
90x90 . Polido . 1 Face . LC . V1



Ravello Oro | AC 591001
91x91 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3

Ravello Oro | PR 590001
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3



Napoli Crema | PR590002
90x90 . Polido . 6 Faces . LC . V3



Ravello Oro | PR 590001

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo BIIb / Group BII_b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS
 Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \% / \pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \% / \pm 2 \text{ mm}$	Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
 Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$		
 Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	 Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality ≥ 95 %
 Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \% / \pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	
 Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \% / \pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption 6 a 10 %	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining ≥ 3
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght ≥ 18 Mpa	Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals
 Carga de ruptura e < 7,5 mm ≥ 500 N Fuerza de rotura / Modulus of rupture e ≥ 7,5 mm ≥ 800 N	 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas GB Resistance to household chemicals and swimming pool salts
 Resistência a gretagem Não greta Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance Cumple / Guarantee	 Ácidos de baixa concentração GLB Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids
 Resistência ao congelamento Não resiste Resistencia al hielo / Frost resistance No resiste / Not resistant	 Álcalis de baixa concentração GLB Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis
 Expansão por umidade (EPU) Máx. / Expansión por humedad / Moisture expansion 0,6 mm / m	

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Pecas / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,20 m (90 x 90 / 91 x 91)									
90 x 90	900,0 mm x 900,0 mm x 9,00 mm	35.43" x 35.43"	19,008	2,42 m² / 26.05 ft²	3	46,0 kg / 101.4 lbs	33	79,86	1.531 kg / 3.376 lbs
91 x 91	910,0 mm x 910,0 mm x 9,00 mm	35.83" x 35.83"	18,745	2,47 m² / 26.59 ft²	3	46,3 kg / 102.1 lbs	33	81,51	1.541 kg / 3.398 lbs

- RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:**
- LA** Produto exclusivo para uso em paredes internas.
 - LB** Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA**.
 - LC** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em **LA** e **LB**.
 - LD** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB** e **LC**.
 - LE** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, inclusive áreas externas, exceto rampas, calçadas e entorno de piscinas. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB**, **LC** e **LD**.
 - LF** Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais **LA**, **LB**, **LC** e **LD**.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION			
	V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance		V2 - Pouca variação V2 - Poca variation V2 - Slight variation
	V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation		V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 ☎ Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: ✉ vendas@marmoceramica.com.br ✉ exportacao@marmoceramica.com.br
🌐 www.marmoceramica.com.br

criatividade
e tecnologia

Grupo
INCOPIPOS
cerâmicas



grupoincopisos.com.br
marmoceramica.com.br